

Anwendung Flächengrundierung FG 35



FG 35 – EIMER
Standardlösung
für die Grundierung bei
Verklebung von
Resitrix® und ALUTRIX®

4.5 kg → 22.5 m²

12.5 kg → 62.5 m²

Verbrauch Handauftrag 200g/m²

Trocknungszeit mind. 35 Min - max. 8 Stunden



FG 35 Druckbehälter
Für schnelle und effiziente
Grundierungen

ca. 100-170 m²

Verbrauch maschieller Auftrag 140g/m²



FG 35 / FG 40 – Sprühdose
Für den schnellen und
kleinen
Einsatz und für schwer
zugängliche Stellen

ca. 6-8 m²

Trocknungszeit mind. 15 Min - max. 8 Stunden



Standardverbrauch: 200 g/ m²
- Manueller Auftrag: 200 g/ m²
- Auftrag durch Sprühen: 140 g/ m²
Bei saugenden Untergründen wie
Beton o. ä. doppelter Auftrag

Generalimporteur

RESISWISS®

CARLISLE
CM EUROPE

FG35 auf PUR/PIR


Verbrauch:
ca. 200g/m²



Verbrauch:
ca. 140g/m²

FG35 auf beschieferte Bitumenbahnen

Verbrauch:
ca. 300g/m²

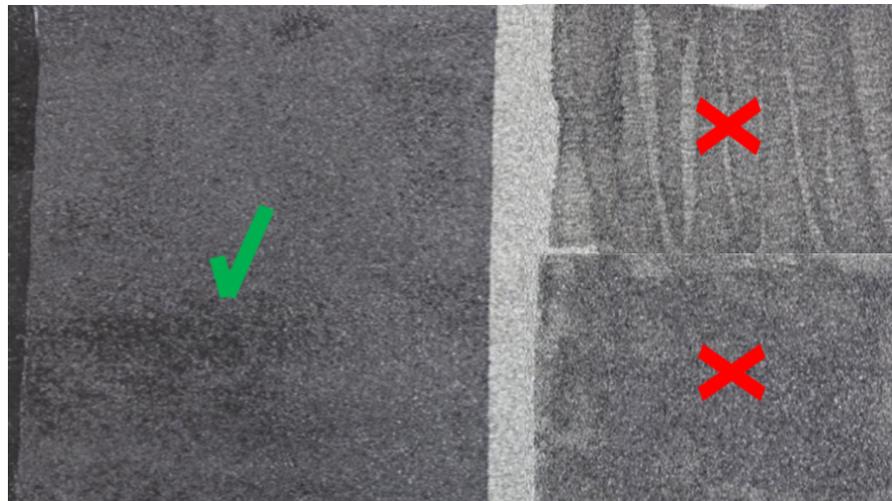

Verbrauch:
ca. 140g/m²

Verbrauch:
ca. 200g/m²

== RESISWISS®

Resiswiss® AG

Industriestrasse 3
CH - 8618 Oetwil am See

Tel.: +41 44 929 70 80

Fax: +41 44 929 70 71

Email: info@resiswiss.ch

WWW.RESISWISS.CH